
G Next IP kamerák mozgásérzékelő funkciójának alkalmazása MAZi NVR-en

1. IE böngészőn keresztül csatlakozzon a kamerához. Lépjen be a kamera Advance/Version information menüpontjába és győződjön meg arról, hogy kamera firmware a következő:



   Amennyiben az External version ennél (20131206) korábbi verziójú, akkor el kell végezni a kamera firmware frissítését „G NEXT IP ONVIF frissítése" leírás alapján.

2. Megfelelő firmware verzió esetén lépjen be a Configuration fülön az Alarm/Motion Alarm menüpontba. Végezze el a következő lépéseket:

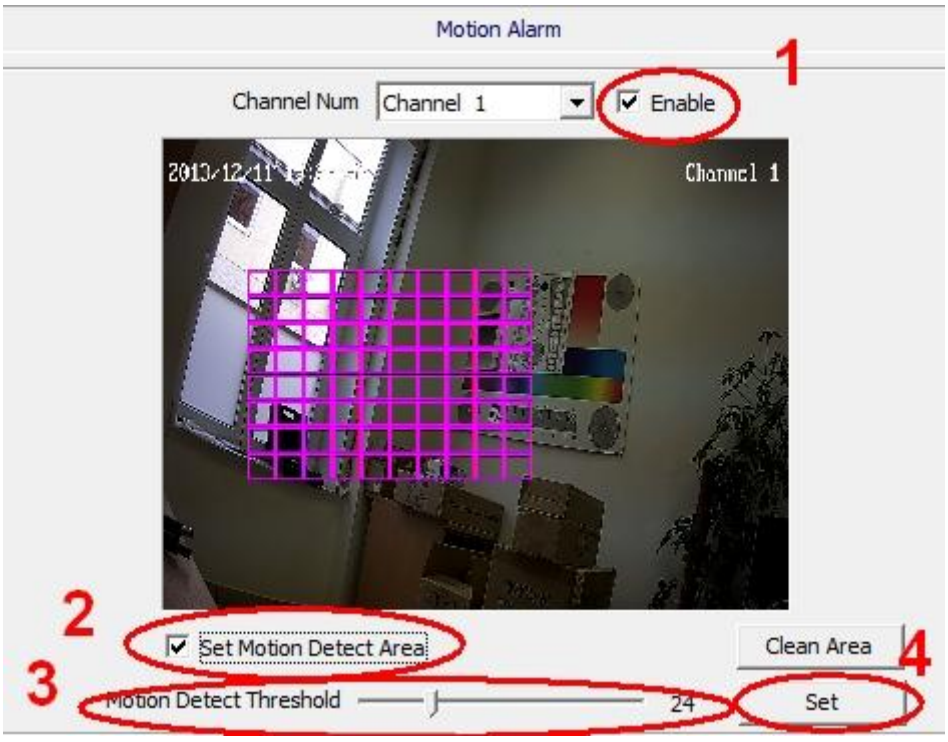

   1. Engedélyezze a mozgásérzékelést a kamerán
   2. Engedélyezze a mozgásérzékelés területének beállítását, majd az egér segítségével jelöljük ki az érzékelési területet a kamera képén.
   3. Állítsa be az érzékenységi szintet (a kisebb az érzékenyebb)
   4. Kattintson a Set gombra a beállítások mentéséhez.

3. Csatlakoztassa az NVR-hez a kamerákat ONVIF protokollon keresztül.
4. Az NVR Menü/Kamera menüpontjában válassza ki a kamerát, majd lépjen a Mozgás menüpontba. Engedélyezze a mozgásérzékelést és az érzékenységet állítsa a minimum értéktől nagyobbra. A beállítások érvényesítéséhez kattintson az Alkalmaz gombra.