MZ 10

KÜLTÉRI HÁLÓZATI KAMERA




TULAJDONSÁGOK

- Akár 3 megapixeles (2048 x 1536) felbontású kép, valós idejű FULL HD 1080P képátvitel
- Magas tömörítési arányú szabványos video tömörítés
- Progresszív scan CMOS
- Kettős stream támogatás, mobil betekintés támogatása a másodlagos streamen
- Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú IR LED-ek, 20-30 m közötti IR távolság
- Automatikus IR szűrő váltás
- D-WDR támogatás
- PoE (Power over Ethernet) táplálás
- IP66 védettség
- Egyéb funkciók: reset gomb, tükrözés stb.



MÉRETEK (mm)

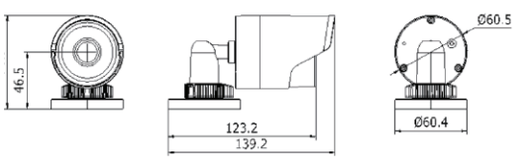

MŰSZAKI ADATOK	MZ 10
Kamera	
Képérzékelő	1/3 " Progressive Scan CMOS
Fényérzékenység	0.14 lux (F2.0 AGC be), 0 lux IR be
Zársebesség	1/25s - 1/100, 000s
Optika	4mm/F2.0 IR
Day & Night	Valós
Digitális zajcsökkentés	3D-DNR
Tömörítési szabvány	
Video tömörítés	H.264/MPEG4/MJPEG
Videó Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
Dual Stream	Igen
Kép	
Max. felbontás	2048×1536
Frame Rate	50 Hz: 12.5fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
Kép beállítások	Telítettség, fényerő, kontraszt (állítható kliens szoftverből vagy webböngészőből)
Hálózat	
Riasztási mód	Mozgásérzékelés, szabotázs érzékelés
Hálózati protokollok	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 opcionális)
Védelem	Jelszavas védelem, vízjel
Kapcsolódási protokollok	ONVIF, PSIA, CGI
Csatlakozó	
Kommunikációs csatlakozó	1db RJ45 10M/100M LAN csatlakozó
Általános	
Működési hőmérséklet	-25°C - 60°C / 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó) páratartalom
Tápellátás	12V DC ± 10% / PoE (802.3af)
Teljesítményfelvétel	Max. 5.5W
IP védettség	IP66
IR hatótávolság:	20-30 méter (környezeti viszonyoktól függően)
Kezelőfelület nyelve	Bolgár, Cseh, Holland, Angol, Francia, Német, Görög, Magyar, Olasz, Lengyel, Portugál, Orosz, Szlovák, Spanyol, Török
Méretek	ø60,5mm x 139,2mm
Súly	440 g