FIP 1006DNW

Kültéri IP D&N IR kamera




ONVIF

Rögzítéshez javasolt NVR: MAZi NVR termékcsalád

- 1/4" CMOS
- **1.0MP felbontás (1280x720)**
- Fényérzékenység: 0.5lux (színes, AGC be), 0.05lux fekete-fehér, AGC be)
- Max. 25fps/1280x720
- Optika: **f=3,6mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel**
- **Valós Day&Night**
- **WDR**
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- 30 IR LED
- **Max. IR távolság 17-22m között** (környezeti viszonyoktól függően)
- 2D/3D-DNR
- **ONVIF kompatibilis (mozgásérzékeléssel)**
- Dual stream (H.264, MJPEG)
- Ingyenes Net Video System program
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- IP66 védettség
- Méret: 85(szél.) x 75(mag.) x 193(hossz.)
- Tápellátás: **12V DC /PoE**
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Méretek [mm]:

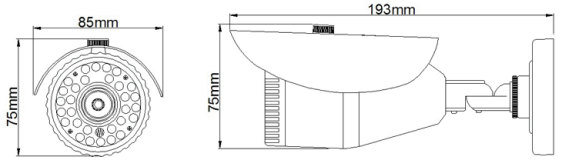

Műszaki adatok:

Típus	FIP 1006DNW
Képérzékelő	1/4" CMOS
Max. felbontás	1.0MP (1280x720)
Hálózati tömörítés formátuma	H.264/MJPEG
Dual stream	max. 1280x720 (fő stream) /
	max 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1280x720, 25fps/640x480, 25fps/704x576
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Optika	f=3.6mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel
Vízszintes látószög	53°
Fényérzékenység	0.5lux (színes, AGC be), 0.05lux (fekete-fehér, AGC be)
Day&Night	valós
IR LED	30db
IR hatótávolság	17-22m (környezeti viszonyoktól függően)
2D-DNR	ki / állítható
3D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 mp) / kézi
D-WDR	igen (állítható)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db területegység)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált) / PoE (802.3af)
Áramfelvétel	150mA (IR ki) / max. 400mA (IR be)
Méretek [mm]	85(szél.) x 75(mag.) x 193(hossz.)
Súly	389g