# *MobilArm-2*

**Riasztóközpontokhoz illeszthető GSM távirányító és távjelző modul 2 bemenettel és relés kimenettel**


Biztonságtechnikai távjelzésre, távműködtetésre fejlesztett **GSM** modul. A **2 bemenete** feszültségmentes kontaktusra aktiválódik, egyáramkörös relés **kimenete** van. Számítógépről programozható, letölthető USB-n keresztül. A felhasználót a bemenetek változásáról programozott **SMS**-ben és ráhívással **értesíti**, hívószám felismerésen alapulóva ráhívással a relés kapcsolható. Max. **8 telefonszámra** programozható fel, önálló távjelző- és távirányítóként otthoni felhasználásra, kiegészítő biztonságtechnikai jelző és távműködtető eszközként használható. Tápfeszültsége **10-15V** egyenfeszültség **500mA** terhelhetőséggel. A két digitális bemenet mindegyike egy-egy **max. 16 karakter** hosszúságú névvel elnevezhető. A relés kimenet típusa szabadon változtatható, lehet **monostabil** vagy **bistabil**. A **GSM** modul rendelkezik saját névvel és azonosítóval, **belső időzítővel** a kimenet monostabil üzemmódban ráhívással indítva max. ***3 óra*** időtartamra kapcsolható. A relé a megadott időtartam letelte után **automatikusan kikapcsol,** illetve visszaáll eredeti állapot ba. Minden érvényes telefonszámhoz megadható, hogy a bemenetről indított riasztás melyik telefonra jelezzen **SMS**-sel. A modulok kétféle kivitelben készülnek, **beépített** kétnormás **antennával**, vagy ***SMA*** csatlakozós fel-csavarozható **mágnestalpas** antennával. Feszültségmentes bemenetei a földre kapcsolásával aktiválhatók. A kimenet egyáramkörös **No-Nc-Com** típusú, terhelhetősége max. **48V**-on legfeljebb **1A,** és a relé **COM**, **NO** és **NC** pontjai kerültek kivezetésre. A ***MobilArm-2*** a népes és komplexe ***MobilSwitch*** készülék család legkisebb, leegyszerűsített tagja.





- ***Tetszőleges riasztóközponthoz illeszthető, 4 telefonszámra***
- ***2 bemenet SMS és hívás indítására, 1 relés kimenet***
- ***Riasztás esetén SMS-t küld és felhív***
- ***10V-15V -os tápfeszültség***
- ***Szolgáltató független GSM, bejövő SMS továbbítással***
- ***microSIM kártya, beépített vagy külső mágneses antenna***
- ***Egyszerű felfogatás, kompakt méret***
- ***Fehér és fekete színben, szines sorkapcsokkal***
- ***SMS-sel élesíthető és tiltható modul***

## *Ajánlott:*

- **Főként riasztóközpontok számára**
- **Távjelzésre, kapcsolásra 4 felhasználónak**
- **Bármilyen berendezéshez illeszthető**
- **Elektronikus kimenetekről is működik**
- **Egyszerű és általános célú jelzésátvitelre**
- **Garázsok, melléképületek védelmére**
- **Ipari, lakossági, amatőr és hobby célokra**

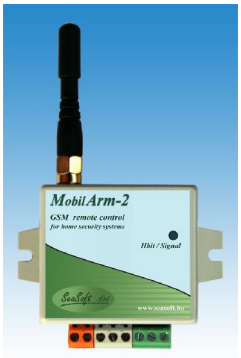


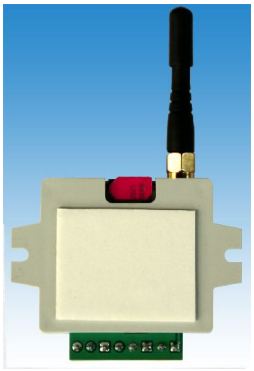







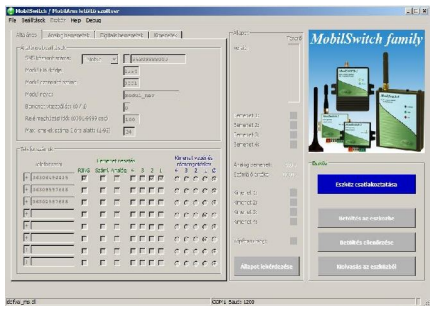



**Specifikációk:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség: | 10–15 Vdc | Max. Áramfelv: | 280 mA |
| Nyugalmi áram: | 35-80 mA | Frekvenciasáv: | 900/1800 MHz |
| Áram elengedett rel: | 40 mA | Kommunikáció: | SMS, voice |
| Áram behúzott rel: | 65 mA | Antenna csatl.: | SMA |
| Max.fesz. A bemeneten: | +6 V | Üzemi hőmérs: | 30 ...+70 C |