forti2 AlarmCom



AlarmCom.forti2 DIN rail

IP-alapú kommunikátor riasztórendszerek
távfelügyeleti átjelzéséhez

IP-ALAPÚ KOMMUNIKÁTOR RIASZTÓRENDSZEREK TÁVFELÜGYELETI ÁTJELZÉSÉHEZ

Szeretne egy jó megoldást riasztórendszere jelentéseinek továbbítására távfelügyeletre? Sok bemenetre vagy kimenetre lenne szüksége? Több távoli helyszín közötti eseménytovábbításra és távoli vezérlésre van szüksége?

Erre nyújt megoldást az AlarmCom.forti2 DIN rail.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Az **AlarmCom.forti2 DIN rail** segítségével riasztórendszerek távfelügyeletre történő jelentésküldését valósíthatja meg vezetékes és/vagy mobilinterneten keresztül. Telefonvonalas kommunikátorral rendelkező riasztórendszerek összes eseményét képes továbbítani távfelügyeletre és felhasználók felé is.

Két vagy több **AlarmCom.forti2 DIN rail** összerendelésével lehetőség van távoli helyszínek közötti eseménytovábbításra és távoli műveletvégrehajtásra.



MILYEN FUNKCIÓKKAL RENDELKEZIK AZ ALARMCOM.FORTI2 DIN RAIL?

Kommunikáció és hálózati kapcsolat	Bemenetek és kimenetek	Interfészek és integráció	Rendszerintegráció	Eseménykezelés és értesítések	Rendszerüzemeltetés
Telefonvonal-emulátor	8 konfigurálható bemenet NO/NC/EOL/DEOL és zónaduplázás-támogatással	Transzparens soros portok kezelése (RS-232, RS-485, TTL)	Együttműködési lehetőség minden forti2 eszközzel: események továbbítása, távoli műveletek végrehajtása	Értesítések: SMS, E-mail, WatsApp	Távoli firmwarefrissítés
Ethernet-port	1 konfigurálható NO/NC digitális bemenet	RS-485 alapú hőmérséklet-letérzékelő-támogatás	Felhasználáshoz igazítható beállítási asszisztens, alapértelmezett értékekkel	Tetszőlegesen konfigurálható Contact ID eseménykód minden bemenethez	DIN-sín kompatibilis
4G modem (4G/2G adatátvitel)	4 NO/NC/COM relékimenet	Beépített TTL-szintillesztő (nem kell külön szintillesztőt vásárolni TTL porttal rendelkező riasztóközpontok távprogramozásához)	Átjelzés korlátlan számú elsődleges és tartalék vevőegységre	Eseménymemória: 1000 esemény és 5000 művelet	
USB-C, IP programozhatóság	Korlátlanul bővíthető bemenetek és kimenetek (bővítőmodullal)			Támogatott protokollok: TELLMon, SIA DC-09	

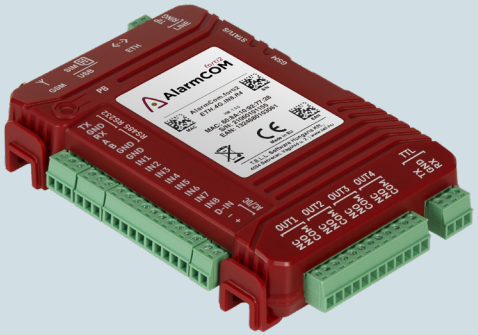

Technikai adatok és további információk:


TECHNIKAI ADATOK:

Az **AlarmCom.forti2 DIN rail ETH+4G** változatban érhető el. DIN-sínre szerelhető.

Tápfeszültség-tartomány:

12-30V DC,

12-24V AC.

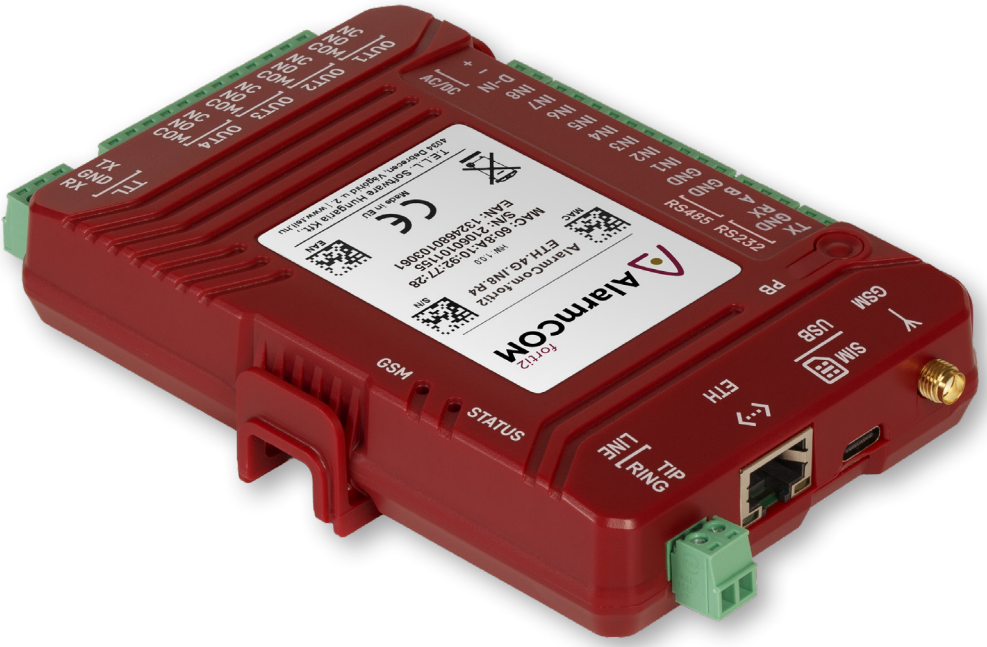

További kérdéssel vagy ajánlatkérési szándékával kérjük, keresse kollégánkat bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: