
Videojel zavarszűrők
EVA-CB001VH és EVA-TVB001

EVA-CB001VH
videojel zavarszűrő koax-os videojelre, nagy csillapítású BALUN transzformátorral, impedancia illesztő, és DVR interferencia szűrő, ipari környezetre

Általános jellemzők:
- Mindkét oldalon 15cm-es mini koax kábel kivezetés BNC csatlakozóval.
- Csatlakoztatható DVR-hez, védett a DVR-ekben keletkező videojel interferencia ellen.
- Beépített nagy csillapítású BALUN transzformátor az interferencia és más zavarforrások (Adat jel, másik videojel, közeli tápkábel, mobiltelefon, transzformátor, stb.) zavaró hatásainak kiküszöbölése érdekében.


Üzembe helyezés és alkalmazás:
Az EVA-CB001VH-t a vevő oldalon kell telepíteni (a monitor, vagy a DVR elé), hogy védett legyen az interferenciával szemben, amit a nem megfelelő impedancia illesztés eredményez
Amennyiben ezt követően is még mindig jelentkezik a probléma, akkor monitor segítségével ellenőrizze a csatlakozási pontokat (a 2 kábel bekötés között), hogy megtalálja az interferenciás zavar forrását, és helyezzen el még egy EVA-CB001VH-t a tiszta videojel érdekében. Amennyiben nem tudja megállapítani a zavar forrását, akkor mindegyik kábel csatlakozáshoz és kamerához is telepítsen EVA-CB001VH-t.

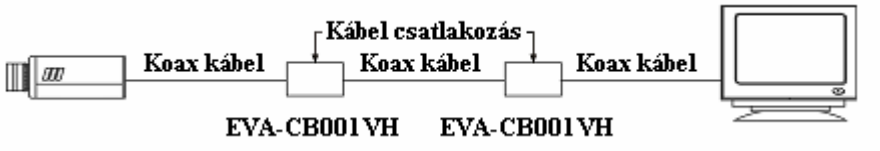

EVA-TVB001
videojel zavarszűrő, csavart érpárra, nagy csillapítású BALUN transzformátorral, impedancia illesztő, és DVR interferencia szűrő, ipari környezetre

Általános jellemzők:
- Nagy átviteli távolságnál megszünteti az interferenciát, amit a nem megfelelő impedancia illesztés eredményez.
- 4 db UY csatlakozóval rendelkezik a bekötéshez.

Üzembe helyezés és alkalmazás:
Az EVA-TTP111VH/EVA-TTP414VH/EVA-TTA111VH, stb. (a VH-s sorozat) használata esetén helyezze az eszközt a vevő oldalra (a monitor és a DVR elé) a zavarok megszüntetése érdekében. Amennyiben ezt követően is még mindig jelentkezik a probléma, akkor monitor segítségével ellenőrizze a csatlakozási pontokat (a 2 kábel bekötés között), hogy megtalálja az interferenciás zavar forrását, és helyezzen el még egy EVA-TVB001-et a tiszta videojel érdekében. Amennyiben nem tudja megállapítani a zavar forrását, akkor mindegyik kábel csatlakozáshoz és kamerához is telepítsen EVA-TVB001-et.

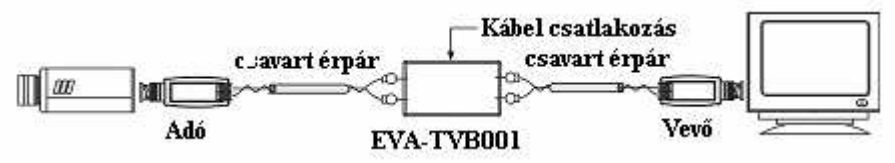

Műszaki adatok:

Típus	EVA-CB001VH	EVA-TVB001
Kábel	Koax	Csavart érár
csatlakozó	BNC	UY
Méretek (Sz x H x M)	84 x 28 x 21+ 19cm x 2 kábel	35 x 25 x 20 + 12cm x 2 kábel