MV-45S50

Elektromos csőmotor
Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!




1, Szerelje össze a motort. A vékonyabb végállás gyűrűt (koronát) húzza a motor tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a meghajtó adaptert a motor tengelyére, és rögzítse azt a zéger gyűrűvel.

2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű pereméig.
A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a végállás gyűrűt is. A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító furat hozzáférhető legyen.

3, Kössön egy próbakábelt a motorra és indítsa el lefelé, a motor néhány fordulat megtétele után megáll, ezzel elérve az alsó végállását.

4, A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy a feltolás gátlók egy vonalba essenek.

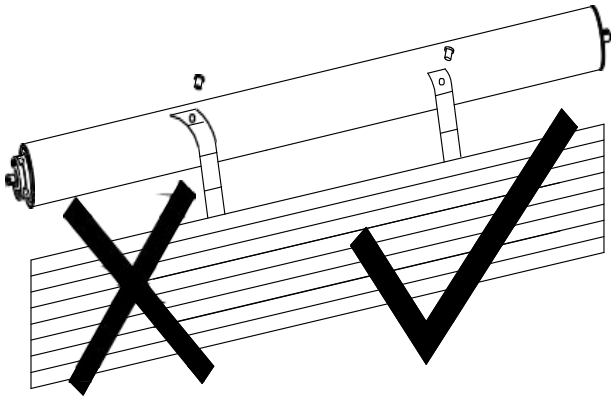

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

5, A próbakábel segítségével most húzza fel a redőnyléceket, amíg meg nem áll (ez kb.: 3-4 fordulatot jelent) A tápfeszültséget hagyja rajta.

8, Most a pálca segítségével kezdje el tekerni „+” irányba, a motor elindul a felső végállás felé. Úgy állítsa be, hogy ne feszüljön a redőny.

9, Ha túlmegy engedje vissza a redőnyt, majd kissé negatív irányba tekerve próbálkozzon újra.

Figyelem! A sok próbálkozás miatt a motor gyorsan bemelegszik, ha nem mozdul semerre, a motort hagyja legalább fél órán át pihenni.

A csomagolás tartalma:



1db motor
1db felfogató lemez rögzítő szegekkel, zégerrel
1db végállás beállító tekerőpálca
1db adapter szett


Figyelem!
Legyen körültekintő!

Ne vizezze össze a motort!

Ne Fúrjon bele!


Ne ütögesse, ne ejtse le!

Az elektromos bekötést feszültségmentes állapotban végezze!

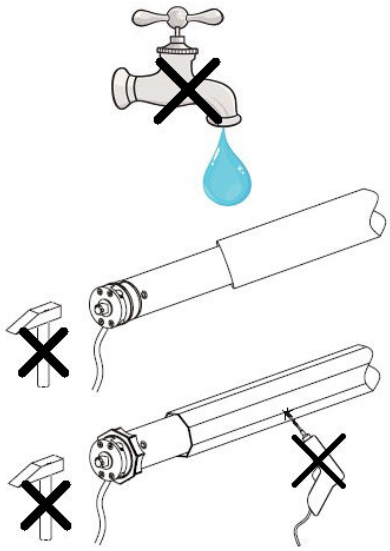

Elektromos bekötés:

Ne használjon egy kapcsolóról több motort, használjon leválasztó relét ebben az esetben!

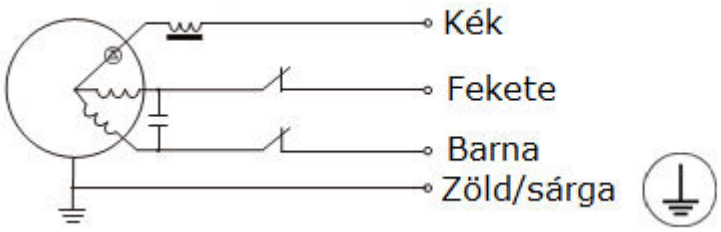



Elektromos Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac 50Hz
Működési idő: hideg állapotban:.. 4perc
Forgatónyomaték:..... 50Nm
Teljesítmény: 232W
Kimenő fordulatszám:..... 12r/m
Átfolyó áram: 1A
Védelem: IP44
Végállás fordulat:..... 39
Beépítési paraméter: 45x540mm