iBlue



Smart Gate

Kapunyitó

Használati útmutató

Gratulálunk, hogy megvásárolta az iBlue Smart Gate kapunyitót. Kérjük, hogy a termék beszerelése és használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati útmutatót!

A termék dobozában 1 db iBlue Smart Gate kapunyitó, 1db PUK kódot tartalmazó műanyag kártya és 1 db használati útmutató található. Amennyiben ezek bármelyike hiányozna a dobozból, kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a termék weboldalán található elérhetőségek valamelyikén.

Jelen használati útmutatóban feltüntetett összes védjegy és megjelölés azok jogosultjainak kizárólagos tulajdona.

Általános információk

Az iBlue Smart Gate különböző elektronikus meghajtású ajtók, kapuk, sorompók vezérléséhez használható kiegészítő készülék, mely okostelefon segítségével kezelhető.



Az iBlue Smart Gate egy darab relé kimenettel rendelkezik. Ezzel a kimenettel kapcsolódik az ajtó-, kapumozgató berendezés központi elektronikájának vezérlő bemenetére.
A relé kimenet kétféleképpen működhet: impulzus üzemben (monostabil) vagy folyamatos ki/bekapcsolt állapotban (bistabil).

A készülék kisfeszültségű tápellátása külső forrásból történik, célszerűen a kapcsolódó vezérlő panelen erre a célra kialakított tápfeszültség kimenetről. Ennek hiányában külső tápegységet kell biztosítani az eszköz működtetéséhez, melynek kimeneti feszültség értéke bele esik a műszaki paramétereknél megadott működési feszültség tartományba. Az iBlue Smart Gate tápfeszültség bemenete polaritás független.

Az iBlue Smart Gate megfelel a rá vonatkozó szabványoknak és normatív dokumentumoknak és CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen található: www.iblue.hu

Az (áthúzott kuka) jelölés azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a terméket az életciklusa végén erre kijelölt, külön gyűjtőbe kell elhelyezni. Kérjük, hogy a terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljon meg! A gyártó vállalja, hogy a vásárlók számára elérhetővé teszi a készülékekben lévő vegyi anyagokkal kapcsolatos azon információkat, amelyek a különböző jogszabályoknak való megfelelőséghez szükségesek. Ezen információk a következő webhelyen találhatók: www.iblue.hu

Beszerelési útmutató

FIGYELEM!
Az útmutató szerelési része szakképzett személyek számára készült, ezért javasoljuk, hogy a beszerelést a gyártó és a forgalmazó által ajánlott szakemberrel, vagy az Ön elektronikus meghajtású ajtóját, kapuját, vagy sorompóját üzembe helyező szakemberrel végeztesse el. A szerelést és az elektromos bekötéseket megfelelő munkamódszerekkel és kellő gondossággal kell elvégezni, különösen ügyelve a készülék gyári számát tartalmazó részének sértetlenségére. Az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget a helytelen, téves vagy szakszerűtlen beszerelésből (üzembe helyezésből) eredő károkért.



Az iBlue Smart Gate beszerelése előtt kérjük tanulmányozza a kaputechnikai vezérlő központ használati útmutatóját, különös tekintettel a kiegészítők csatlakoztatására vonatkozó fejezetet és vesse azt össze a jelen használati útmutatóval és az abban foglalt bekötési rajzzal.

Az eszköz beépítése lehetőség szerint a belépési zónához minél közelebb és a fém elemektől minél távolabb történjen, mert ezek negatívan befolyásolják a Bluetooth® jel hatótávolságát. A készülék használható beltéren és kültéren is. Kültéri használat esetén a készüléket időjárás álló védőburkolat alá kell beszerelni.

A vezetékek bekötése (bekötési rajz) és a készülék műszaki paraméterei a használati útmutató végén találhatók. A készülék ajánlott beszerelési magassága min. 1.5 méter a földfelszín felett.

Az iBlue Smart Gate kapunyitót a vezérlő panel feszültségmentes állapotában kössük be a megfelelő pontokra a bekötési rajz szerint.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély akaratlan kapumozgatás miatt
Az iBlue Smart Gate az első használatba vétel előtt, tápfeszültség rákapcsolásakor egy impulzust ad ki a kimenetén. Bekötésnél figyeljen arra, hogy az impulzus által előidézett váratlan kapumozgás nehogy sérülést, vagy anyagi kárt okozzon! Ha ez problémát okozhat, akkor a relé kimenet bekötése előtt történjen meg az eszköz első használatba vétele (ld. Az iBlue Smart Gate kezelése pontot).

Az iBlue Smart Gate kezelése

A kapunyitó működtetéséhez szükséges ingyenes okostelefon alkalmazás iOS™ operációs rendszerű készülék esetében az AppStore℠-ból, Android™ esetében a Google Play™áruházból, illetve Windows™ esetében a Windows Store™-ból töltheti le. Keresse és töltse le az **iBlue Smart Key** applikációt, majd kövesse annak utasításait!

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Windows Store

FONTOS!

A termék kizárólag az iBlue Smart Key applikációval működtethető. Az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget bármely más módon történő működtetésből, vagy bármely kártékony kód használatából eredő meghibásodásokért, illetve károkért.




A termékhez tartozik egy egyedi PUK kódot tartalmazó műanyag kártya. A kártyán a PUK kód a lekaparható rész alatt található, illetve QR kód formájában is leolvasható. Abban az esetben, ha a terméket a weboldalunkon regisztrálja, akkor a későbbiekben lehetőség nyílik a PUK kód elektronikus úton történő lekérdezésére is. Saját okostelefon készülékének, illetve PUK kártyájának hiányában az egyetlen lehetőség a termék működtetésére, ha le tudja kérdezni az előzetesen beregisztrált termék PUK kódját.

FONTOS!

Kérjük, hogy a PUK kódot tartalmazó műanyag kártyát tartsa biztonságos helyen, hogy illetéktelen személyek számára ne legyen hozzáférhető. A kártya illetéktelen személyek általi hozzáféréséből eredő károkért az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget.

Első használatba vételkor kérjük, adja meg a PUK kódot! Sikeres használatba vétel után egy új virtuális kulcs készül az **iBlue Smart Key** mobil alkalmazásban az iBlue Smart Gate eszközünkhöz.



Ez az applikációban létrehozott virtuális kulcs megosztható más felhasználókkal. Kulcsot visszavonni csak akkor lehetséges, ha az **iBlue Smart Key** mobil alkalmazás és eszköz között létrejött a Bluetooth® kapcsolat.
A megosztások érvénytelenítéséhez válassza a megfelelő menüpontot az **iBlue Smart Key** applikációban, majd ossza meg újra azokkal, akik számára továbbra is jogosultságot szeretne biztosítani.


FONTOS!

Kérjük, hogy a virtuális kulcsot ne ossza meg illetéktelen személyekkel. Az illetéktelen személyekkel történt megosztásból eredő károkért az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget.

Az **iBlue Smart Key** okostelefon alkalmazás és az iBlue Smart Gate készülék közötti kommunikáció 128 bit erősségű titkosítással rendelkezik.

iBeacon kompatibilitás

Az iBlue Smart Gate támogatja az Apple® **iBeacon™** szabványát. Ha az iBlue Smart Gate felé közeledik, akkor az iOS™ operációs rendszeren működő applikáció értesítése automatikusan feltűnik telefonja kijelzőjén, amennyiben Ön ezt az eszközhöz tartozó virtuális kulcs automatikus értesítések beállításban engedélyezte.



Hatósugár

A készülék elhelyezésétől és rálátástól függően a készülékben található Bluetooth® rádió hatósugara 5 és 50 méter között változhat.

Az iBlue Smart Gate felhasználási területei

Az iBlue Smart Gate a következő kaputechnikai megoldásokkal használható együtt előnyösen: Garázskapu és kapunyitó automatika vezérlése • Ipari kapu vezérlése • Sorompó és parkoló rendszerek távirányítása • Automata ajtók vezérlése • Elektromágneses elven működő zárrendszerek vezérlése • Beléptető rendszerek kiegészítője • Egyéb megoldások: Az iBlue Smart Gate használható egyéb kapcsolási feladatokhoz is, ahol a tápfeszültség és a fogyasztó által felvett teljesítmény értéke a specifikációban megadott értékeken belül van.

Az iBlue kapunyitó minden olyan eszközzel kompatibilis, amely iOS™ 8.0 (vagy újabb), Android™ OS 4.3 (vagy újabb) vagy Windows Phone™ 8.1 update 1 (vagy újabb) operációs rendszert használ és rendelkezik Bluetooth® 4.0 vezeték nélküli technológiával.

FIGYELEM!

Kérjük, hogy amennyiben bármilyen kérdése lenne az iBlue Smart Gate-tel, annak beszerelésével, vagy használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a termék weboldalán található elérhetőségek valamelyikén.


Kérjük, hogy mindig körültekintően használja az iBlue Smart Gate-et és ügyeljen a biztonságra. Az iBlue Smart Gate nem minősül biztonságtechnikai eszköznek és nem alkalmas az Ön javai védelmére, így az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget azért.

Az iBlue Smart Gate gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltaktól eltérő használat, kezelés, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen beszerelés, kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, illetéktelen beavatkozás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból eredő meghibásodásokért, illetve azok bármelyikéből eredő károkért.

Műszaki paraméterek

Működési feszültség tartomány	**10-35V DC, 9-24V AC**
Hőmérséklet tartomány	**-40°C - +85°C**
Max. áramfelvétel (@24V)	**45 mA**
Kapcsolt kimenetek száma	**1**
Kapcsolt kimenet típusa	**biztosíték mentes relé kimenet (NO)**
Kapcsolt kimenet max. áramterhelhetősége	**1A@24V DC, 0.5A@125V AC (ohmikus fogyasztó)**
Max. kapcsolt feszültség	**125V AC, 60V DC**
Tápfeszültség bemenet rövidzár védelme	**biztosíték (0.2A)**
Méret	**39.5x74x20 mm**
Vezeték nélküli kommunikációs interfész	**Bluetooth® 4.0 LE**
Rádiójel vivőfrekvenciája	**2.4GHz**
Rádiójel erőssége	**+3 dBm**

Bekötési rajz

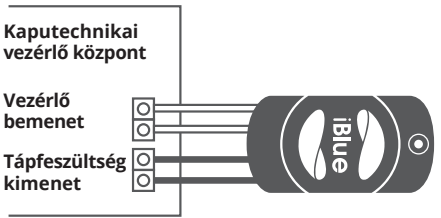

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Windows Store

A jelen használati útmutatóban található leírások és illusztrációk változhatnak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármilyen módosítást elvégezzen, amelyet szükségesnek tekint a termék műszaki, gyártási és kereskedelmi fejlesztése érdekében, miközben a termék alapvető jellemzőit változatlanul hagyja, és ezt a jelen dokumentáció módosítása nélkül bármikor megteheti.

Control your security with a single tap