
DPIB-5020V Kültéri varifokális D&N IR IP kamera



Tulajdonságok:

- 1/3” Progresszív Scan CMOS
- 3MP felbontás (2048x1536)
- Fényérzékenység: 0.07lux (színes), 0lux (IR be)
- Max. 20fps/2048x1536, Dual stream
- Optika: f=2,8-12mm/F1.4 DC IR 3.0 Megapixel
- Valós Day&Night
- 42db IR LED
- Max. IR távolság 25-30m között (környezettől függően)
- 3D-DNR, D-WDR
- Mozgásérzékelés, privát zónák
- ONVIF kompatibilis
- Kompozit videójel kimenet
- IP66 védettség
- Max. 64GB-os MicroSD / MicroSDHC kártya kezelése
- Tápellátás: 12V DC/PoE(802.3af), max. 7W
- Méret: Ø95 x 258.6(hossz.)
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Méretrajz [mm]:

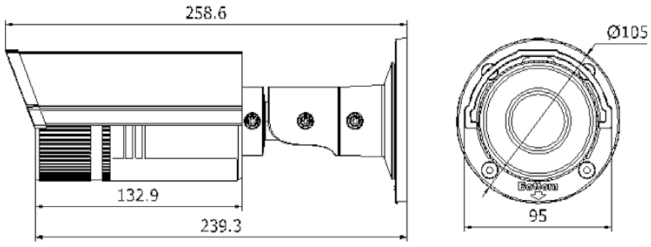

Műszaki adatok:

Típus	DPIB-5020V
Képérzékelő	1/3" Progresszív Scan CMOS
Max. felbontás	3.0MP (2048x1536)
Hálózati tömörítés	H.264/MJPEG
Kettős stream	max. 2048x1536 (fő stream)
	max. 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	20fps/2048x1536, 25fps/1920x1080,
	25fps/1280x720
Videojel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 DC IR 3.0MP
Vízszintes látószög	105.2° - 31.9°
Fényérzékenység	0.07lux (színes), 0lux (IR be)
Day&Night mód	valós
IR LED	42db
IR hatótávolság	max. 25-30m (környezettől függően)
3D-DNR	ki / állítható
D-WDR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus shutter	kézi (1/3s - 1/100,000másodperc) / auto
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Hálózati protokoll	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
	PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP,
	802.1X, QoS, HTTPS, IPv6
Kapcsolódási protokoll	ONVIF, PSIA, CGI
SD kártya támogatás	Beépített MicroSD/SDHC foglalat, max. 64GB
Privát zóna	ki / be (4db állítható zóna)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db területegység)
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC / PoE (802.3af), max. 7W
Működési hőmérséklet	-30°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	833g
Méretek [mm]	Ø95 x 258.6(hossz.)