
DTB-4040V Kültéri varifokális D&N IR dóm kamera



Tulajdonságok:

- 1/2.8” SONY Exmor CMOS
- Felbontás: 2.0MP (1920x1080, HD-TVI), 960H (analóg)
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Optika: f=2.8-12mm/F1.4 IR
- Valós Day&Night
- OSD menü
- 2D-DNR
- 36db IR LED
- Max. IR hatótávolság: 20-30m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 400mA
- Méretek: 103(mag.) x 134.4 (szél.) x 146(mély.)
- Fehér színű, alumínium ház
- Átviteli távolság:
  max. 300m koax kábelen, max. 200m UTP kábelen
- Váltási lehetőség HD-TVI/Analóg jel között
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Méretrajz [mm]:

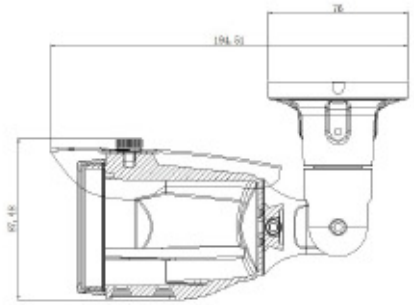

Műszaki adatok:

Típus	DTB-4040V
Képérzékelő	1/2.8" SONY Exmor CMOS (IMX322, 2.2MP)
Effektív pixelek száma	1984(H) x 1105(V)
Videójel kimenet	HD-TVI / kompozit videójel, BNC
Felbontás	2.0MP (1920x1080, HD-TVI) / 960H (analóg)
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	102-45° (HD-TVI) / 70-28° (analóg)
Fényérzékenység	0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
OSD	igen
Day&Night mód	valós (extern/internal/color/mono)
IR LED	36db Power IR LED
IR hatótávolság	max. 20-30m (környezettől függően)
2D-DNR	ki / be
Fehér színegyensúly	auto/gray
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/50,000 másodperc)
Képélesség	állítható (0-15)
Átviteli távolság	max. 300m
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 400mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	870g
Méretek [mm]	103(mag.) x 134.4(szél.) x 146(mély.)