E 2160DNP

Beltéri varifokális D&N IR dóm




Tulajdonságok:

- 1/3" CMOS
- Felbontás: **550/600 TV sor**
- Fényérzékenység: színes 0.5 lux, FF 0.05 lux
- Beépített varifokális optika: **f=2.8-12mm/F1.4 IR**
- **Valós Day&Night**
- AWB, AGC, BLC
- 21db IR LED
- **Max. IR hatótávolság: 15-20m** (környezeti viszonyoktól függően)
- Fordított polaritás és túlfeszültség elleni védelem
- **„D" osztályú villámvédelem 3kV-ig a videójel kimeneten**
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	E 2160DNP
Képérzékelő	1/3" CMOS
Vízszintes felbontás	550TV sor színes, 600TV sor FF
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 48dB (AGC ki)
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	81° - 22,6°
Fényérzékenység	színes 0,5lux FF 0,05lux
Day&Night	valós
IR LED	21db (880nm, 60°)
IR hatótávolság	15-20m (környezeti viszonyoktól függően)
Fehér színegyensúly	auto (AWB)
AGC	auto
BLC	auto
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000mp)
Működési hőmérséklet	+5°C - +45°C
Védelem a tápszültségen	DC impulzus túlfeszültség,100V/s
Védelem a videójel kimeneten	„D" osztályú villámvédelem, 3kV/µs
Tápellátás	12V DC (stabilizált) fordított polaritás elleni véd.
Áramfelvétel	60mA (IR ki) / 220mA(IR be)
Méretek [mm]	110(átm.) x 95(mag.)
Súly	280g

Méretek [mm]:

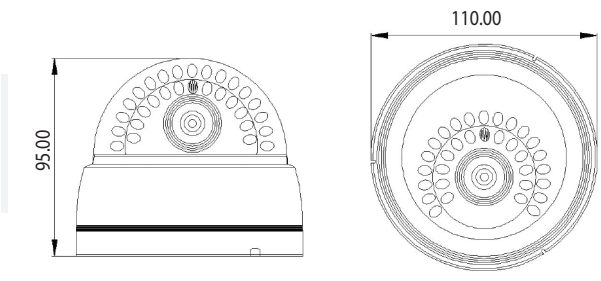

v. 1.2