EH 5480W

Kültéri varifokális D&N IR dóm



Vezérlés UTC vezérlőről (GPRO 4100)

Tulajdonságok:

- 1/3" SONY Super HAD II CCD, Effio-A DSP
- Felbontás: **800 TV sor**
- Fényérzékenység: színes 0.2lux, FF 0.05lux
- Varifokális optika: **f=2.8-12mm/F1.4 IR 2MP**
- **Szoftveres Day&Night**
- OSD vezérlés UTC vezérlőről
- AGC, BLC/HLC(Edipse)
- D-WDR, 2D-DNR
- Beépített mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- SMART IR funkció
- 36 IR LED
- **Max. IR távolság 20-25m között** (környezeti viszonyoktól függően)
- Fehér színű, alumínium ház
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC, 400mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Opciós kiegészítő:




K4000W



K4100W

Méretek [mm]:

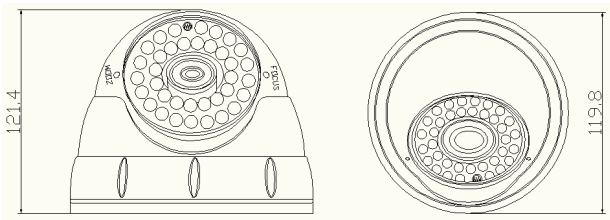

Műszaki adatok:

Típus	EH 5480W
Képérzékelő	1/3" SONY Super HAD CCD II, Effio-A DSP
Effektív pixelek száma	976(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	800TV sor
Videojel kimenet	kompozit videójel, l.OVp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR 2.0MP
Vízszintes látószög	81° - 22.6°
Fényérzékenység	színes 0.2, FF 0.05lux
OSD	vezérlés UTC vezérlőről
Day&Night	szoftveres (auto/színes/fekete-fehér)
IR LED	36db
IR hatótávolság	20-25m (környezeti viszonyoktól füqqöen)
SMART IR	auto (Intelligens Shutter)
2D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	ATW / pillanatnyi / egyéni 1 / egyéni2 / Anti CR/ kézi
AGC	ki / be (állítható)
BLC	ki/BLC/HLC (Eclipse)
Elektronikus Shutter	autó (1/50 - 1/50,000 másodperc) / kézi
D-WDR (ATR)	igen (állítható)
Mozgásérzékelés	ki / be (4db programozható zóna)
Privát zóna kitakarás	ki / be (15db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	100mA (IR ki) / max. 400mA (IR be)
Méretek	119.8(átm.) x 121.4(mag.)
Súly	700 g

v.1.0