
Videosec®

http://www.videosec.com

NVR-7116

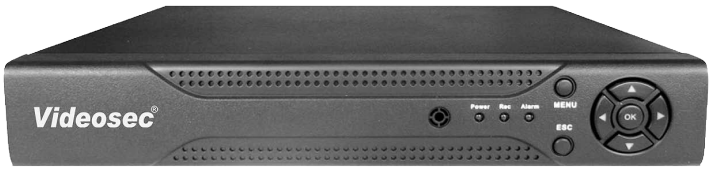

Jellemzők:


- Max. 3Mpix (2048*1536) tömörítés/ megjelenítés;
- VGA ,HDMI Full HD kimenetek (egyidejű);
- Automatikus / Manuális IP kam. keresés (MAC cím alapján), a kamerák IP címe az eszközről módosítható.
- ONVIF 2.4 protokoll;
- CLOUD (“Felhő”) szolgáltatás biztosított, megkönnyíti a web-es elérést, egyszerűen alkalmazható (lásd. : használati utasítás);
- Más IP eszköz, (pl. AHDR – AHD kamera) is megjeleníthető.
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP kereső, Risztó központ, etc.;
- Mobiltelefonos megjelenítés/visszajátszás :（IOS, Android）
- “Web böngésző” elérés（IE,Chrome,Firefox,Safari);
- 20 nyelvű menürendszer, beleértve a magyar nyelvet;
- Egyedülálló, tripla “Watchdog” időzítő
- Ingyenes CMS szoftver (Magyar nyelven is) , illetve P2P elérés böngészőről illetve mobiltelefonról.
- SDK biztosítva

Modell:

NVR-7116

Kezelőfelület:



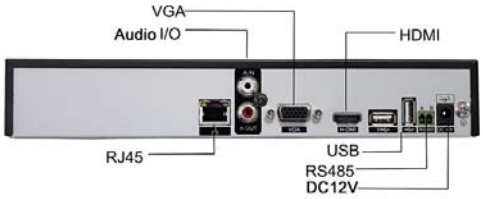



Paraméterek:

	Model	NVR-7116
Rendszer	Processor	Hi3535
	Operációs rendsz.	**Beágyazott LINUX**
Kezelőfelületek	Operációs kezelőfelület	16-bit-es színes menürendszer, egérrel kezelhető
	Előnézet(Képoszt.)	1/4/9/16
Audio& videó	Szabvány	Videó: PAL, NTSC; Audio:G.711a
	Tömörítés	H.264
	Monitor	VGA, HDMI (max. Full HD)
	Visszajátszás	3M/1080P/720P
	Bemenő felbontás	4*3M/8*1080P/16*720P
	Mozg. érzékelés	Videosec kamera (NETIP)
	Intercom	támogatva
visszajátszás & rögzítés	Rögzítés módja	Kézi>riaszt.>mozg. érz.>ütemezett
	Helyi visszajátsz.	2*1080P/4*720P
	Keresés módja	időpont/esemény/datum/csatorna szerint
	Rögz. tárhely	HDD, PC, FTP (NAS)
	Kimentés módja	Hálózatról, USB – n, SATA iró
Külső kezelőfel.	Monitor kimenet	1db VGA,1db HDMI
	Loop	-
	Audio be/ki	1/1
	Risztás be/ki	-
	Hálózat	RJ45 10M/100M Adaptív Ethernet port
	PTZ vezérlés	1db RS485, LAN
	USB	2db USB port
	HDD	1db SATA（Max. 4TB / SATA)
General	ONVIF	Támogatva (verz.- 2.4)
	GB28181	Opciós
	Üzem. környezet	0ºC ~ +55 ºC 10%－90%RH
	Tömeg	1KG
	Tápellátás	12V/2A
	Méretek	255mm(H)* 236mm(SZ)* 44mm(M)