

Kültéri, D&N varifokális IR dóm kamera

HD-CVI


Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

Műszaki adatok:

Típus	Kültéri, varifokális D&N IR dóm kamera
Képérzékelő	1/3" Sony CMOS
Felbontás	2MP (1920x1080)
Videójel kimenet	HD-CVI videójel, BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 48dB (AGC ki)
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	99° - 24°
Fényérzékenység	színes 0.5 lux, FF 0.01 lux
Day&Night	valós
IR LED	36db (880nm, 60°)
IR hatótávolság	25-30m (környezeti viszonyoktól függően)
Fehér színegyensúly	AWB (auto)
AGC	auto
BLC	auto
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
Átviteli távolság	max. 500m
IP védettség	IP 66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	60mA (IR ki) / 310mA (IR be)
Méretek	134.4(szél.) x 115.5(mag.) x 146(mély.)
Súly	761g

Csatlakozás:

- Csatlakoztatás előtt győződjön meg a megfelelő polaritásról.
- Tápellátáshoz kizárólag 12V DC stabilizált tápegységet alkalmazzon.

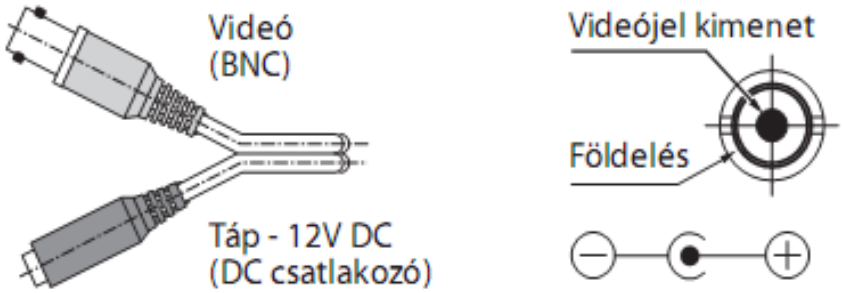

FIGYELMEZTETÉS

- *Mindig megfelelő tápegységet használjon (12V DC, stabilizált). Nem megfelelő tápellátás esetén az eszköz károsodhat.*
- *Ne szerelje szét az eszközt, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket!*
- *Óvja az eszközt rázkódástól vagy erős fizikai behatástól!*
- *Vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelében történő használatkor rendellenes zavarok vagy zaj jelenhet meg a kapott képen, ha az említett eszköz erős elektromágneses mezőt gerjeszt!*
- *Ne üzemeltesse az eszközt szélsőséges hőmérsékleti környezetben!*