MZ 10D

IP DÓM KAMERA




TULAJDONSÁGOK

- **Akár 3 megapixeles 2048x1536/15fps felbontás**
- **Magas tömörítési arányú szabványos video tömörítés**
- **Progresszív scan CMOS**
- **Kettős stream támogatás, mobil betekintés támogatása a másodlagos streamen**
- **Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú IR LED-ek, 20-30 m közötti IR távolság**
- **Automatikus IR szűrő váltás**
- **PoE (Power over Ethernet) táplálás**
- **IP66 védettség**
- **Elektronikus shutter vezérlés a különböző környezeti viszonyokhoz**
- **Ütésállóság: IEC60068-2-75 test, Eh. 50J; EN50102, kisebb mint IK10**
- **Egyéb funkciók: riasztás, tükrözés stb.**



MÉRETEK (mm)

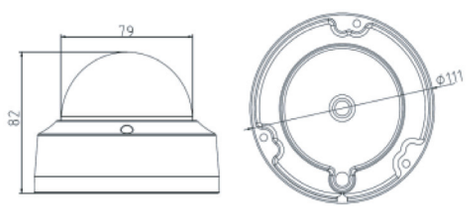

MŰSZAKI ADATOK	MZ 10D
Kamera	
Képérzékelő	1/3" Progresszív Scan CMOS
Fényérzékenység	0.07 lux / F1.2, AGC be, 0 lux IR be
Zársebesség	1/25s - 1/100 000s
Optika	2.8mm / F1.4 DC IR; Látószög: 75.8°
Day & Night	Valós
DNR	3D-DNR
WDR	D-WDR
Tömörítési szabvány	
Video tömörítés	H.264/MJPEG
Videó Bit Rate	32kbps - 16Mbps
Dual Stream	Igen
Kép	
Max. Felbontás	2048x1536
Frame Rate	50Hz: 12.5fps (2048×1536), 25fps (1920×1080), 25fps (1280×720)
Kép beállítások	Telítettség, fényerő , kontraszt (állítható kliens szoftverből vagy WEB böngészőből)
Ellenfény kompenzáció	Igen , opcionálisan állítható zónában
Hálózat	
Riasztási mód	Mozgásérzékelés, szabotázs érzékelés
Hálózati protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 opcionális)
Védelem	Jelszavas védelem, vízjel
Kapcsolódási protokoll	ONVIF, PSIA, CGI
Kommunikációs interfész	1 db RJ45 10M/100M LAN csatlakozó
Általános	
Működési hőmérséklet	-30°C - +60°C / 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó) páratartalom
Tápellátás	12V DC ± 10% / PoE (802.3af)
Teljesítményfelvétel	Max. 5W színes / max. 7W IR be
IP védettség	IP66
Ütésállóság	IEC60068-2-75, Eh. 50J; EN50102, kevesebb mint IK10
IR hatótávolság	20 - 30 méter (környezeti viszonyoktól függően)
Kezelőfelület nyelve	Bolgár, Cseh, Holland, Angol, Francia, Német, Görög, Magyar, Olasz, Lengyel, Portugál, Orosz, Szlovák, Spanyol, Török
Méretek [mm]	Ø111x82
Súly	500g