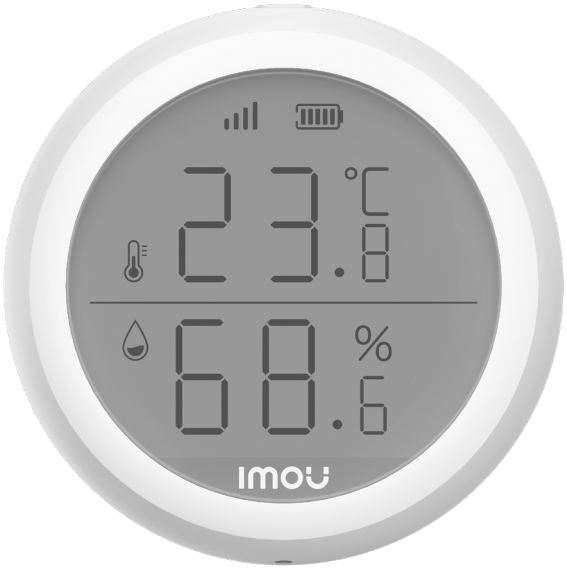


ZTM1

Sıcaklık ve Nem Sensörü

Sıcaklık ve nem sensörü mevcut çevresel bilgileri görüntüleyebilir ve verileri ağ geçidi aracılığıyla kullanıcı APP'sine gönderebilir. Imou bulut platformu çevresel geçmiş verileri kaydedecek ve sıcaklık ve nemin önceden ayarlanmış alarm eşiğine ulaştığını tespit ettiğinde bir alarm mesajı gönderecektir.

Doğruluk tespiti
Yüksek hassasiyetli algılama, 0,3 °C'den az hata

LCD ekran
Mevcut sıcaklık ve nemin sezgisel gösterimi


Esnek yerleşim
Askıya alınabilir, herhangi bir masanın evine yerleştirilebilir


Eşik alarmı
Sıcaklık/Nem belirli bir eşiği aştığında alarm üretilir

Akıllı bağlantı
IPC ve ampuller gibi diğer akıllı ev cihazlarıyla ara bağlantı

Geçmiş kaydı
Bir yıl boyunca sıcaklık ve nem değişikliklerini kaydedebilir

Genel Bakış

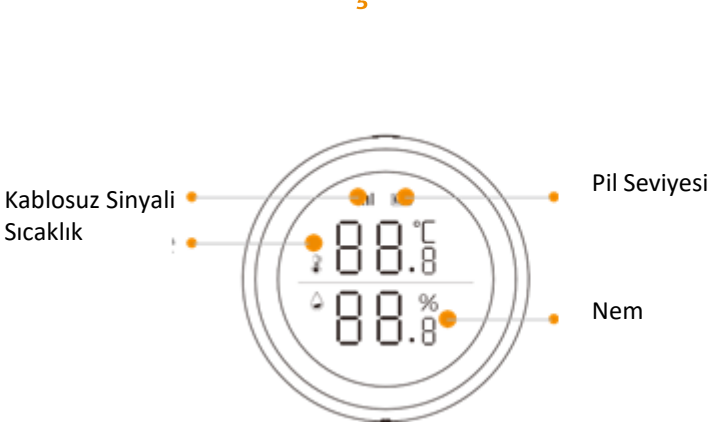

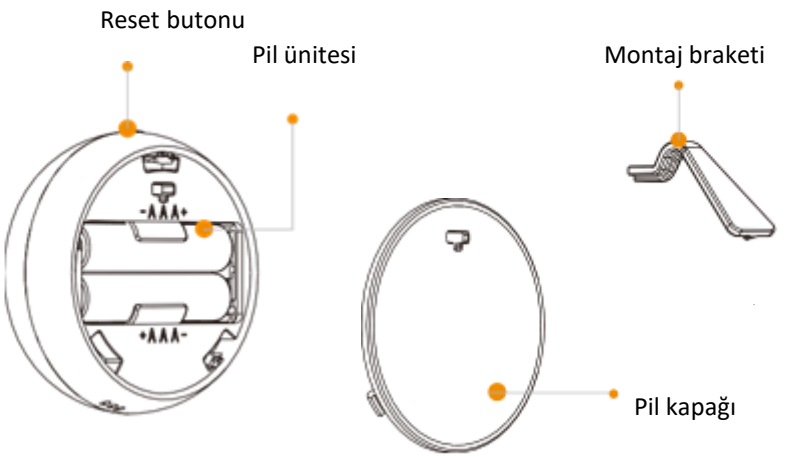

http://www.imoulife.com

Özellikler

Genel

Çalışma voltajı: DC 3V
Bekleme akımı: ≤30uA
Kurulum yöntemi : Duvara monte ve masaüstü
Pil ömrü: >1 yıl
Düşük basınç alarmı : 2.5±0.2V
Çalışma akımı: ≤30mA
Çalışma sıcaklığı: -14°Fila+131°F
Görünüm boyutu: Φ61x23mm

Ağ

Kablosuz protokol: Zigbee
İletim gücü: ≤15dBm İletim
frekansı: 2.4GHz
İletişim mesafesi: 1200m(açık alan)

Kutu İçeriği

- 1xSıcaklık ve Nem Sensörü
- 1xMontaj Braketi
- 1x 3M Etiket
- 2x Pil
- 1x Hızlı Başlangıç Rehberi

