FB 3160DN

Kültéri varifokális D&N IR kamera



Tulajdonságok:


- 1/3" CMOS
- Felbontás: **600 TV sor**
- Fényérzékenység: színes 0.8 lux, FF 0.1 lux
- Varifokális 2.8-12mm/F1.4 IR optika
- **Valós Day&Night**
- AWB, AGC, BLC
- 36db IR LED
- **Max. IR hatótávolság 25-35m** (környezeti viszonyoktól függően)
- IP66 védettség
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható
- Szürke színű alumínium ház
- Tápellátás: 12V DC, 290mA
- Méretek: 84(mag.) x 97(szél.) x 228(hossz.) / 530g

Opcionális tartozék:



KF 1000 kötődobozzal szerelve

Méretek:

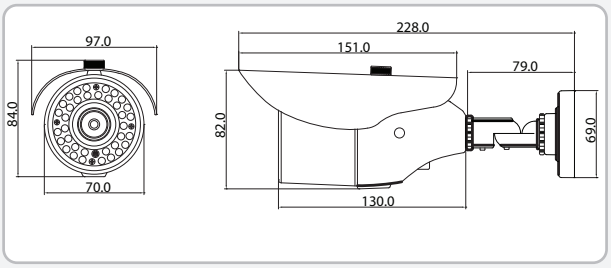

Műszaki adatok:

Típus	FB 3160DN
Képérzékelő	1/3" CMOS
Effektív pixelek száma	752(H) x 504(V)
Vízszintes felbontás	600 TV sor
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 48dB (AGC ki)
Optika	f=2.8-12.0mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	61° - 30°
Fényérzékenység	színes 0.8 lux, FF 0.1 lux
Day&Night	valós
IR LED	36db IR LED (880nm, 60°)
IR hatótávolság	25-35m (környezeti viszonyoktól függően)
Fehér színegyensúly	AWB
AGC	auto
BLC	auto
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
IP védettség	IP 66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	50mA (IR ki) / 290mA (IR be)
Méretek	84.0(mag.) x 97(szél.) x 228(hossz.)
Súly	530g